

**FAD 伸縮軟管**

產品圖



產品說明


- 繞式伸縮軟風管，是由高強度、高張力的積層鋁箔以繞貼式被覆於高彈性的鋼絲而製成，具有超比例的伸縮性，可任意彎曲的特性及高強度的抗壓性。
- 適用溫度：-20°C ~ 170°C。
- 空氣流速：最大值28 m/s。
- 耐壓值：可至5.5kPa。
- 管徑：3" ~ 16"。
- 標準長度：10M/支。
- 保溫玻璃棉密度：12K ~ 24K。
- 保溫型外覆層：雙向玻璃纖維網強化鋁箔
- 本公司備有伸縮軟管及保溫伸縮軟管測試報告可供索取。

型號 \_\_\_\_\_ FAD-aaa  
 口徑 (in) D \_\_\_\_\_

管徑 in φD	保溫	不保溫	保溫材		單位
			16k	24k	
3"	○	○	○	○	支
4"	○	○	○	○	支
5"	○	○	○	○	支
6"	○	○	○	○	支
7"	○	○	○	○	支
8"	○	○	○	○	支
9"	○	○	○	○	支
10"	○	○	○	○	支
11"	○	○	○	○	支
12"	○	○	○	○	支
14"	○	○	○	○	支
16"	○	○	○	○	支

**VRC-V 防震帆布**

產品圖

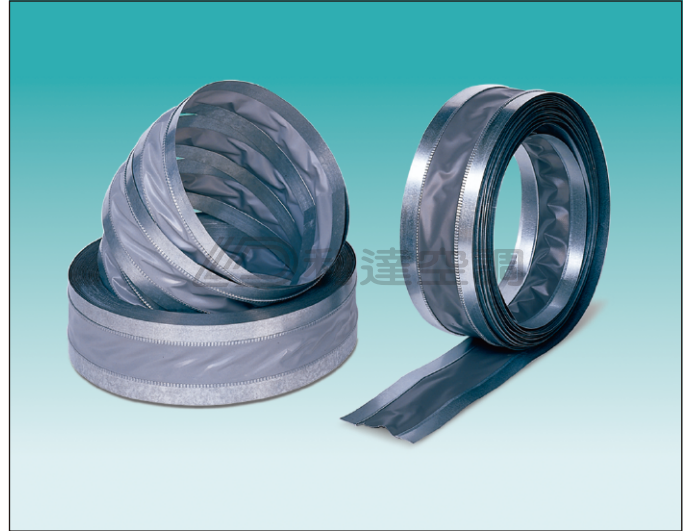

產品說明

- 採用維龍織料製成，維龍是由三層聚脂板 (PET) 合成，表面加氯乙烯 (PVC) 膜。
- 規格：帆布兩邊鐵皮0.4 mm × 40 mm，帆布寬85 mm，長度55 M。
- 維龍之優點：
  1. 不自燃
  2. 高撓摺性
  3. 低煙性
  4. 高強度
  5. 耐酸鹼
- 產品符合UL-214火焰能力級數測定。