

## SDD 雙層管

### 產品圖



### 產品說明

- 雙層保溫螺紋管，亦可稱消音管。
- 材質為鍍鋅鐵板（G）或不鏽鋼板（S），保溫材為32K長纖碳化玻璃棉或玻璃布加玻璃棉。
- 雙層螺紋管之螺紋內管由沖孔網板製成，外管採用一般之螺紋管。
- 內外管間的保溫材料為長纖碳化玻璃棉（FC）或玻璃纖維布加玻璃棉（FG）。
- 採用一般玻璃棉，需在貼近內管加襯一層玻璃布，以防止玻璃纖維落入管內，隨氣流分佈在空氣中，危及人體健康。
- 雙層螺紋管之使用在歐、美、日等先進國家已行之多年，成本雖較一般之施工方式為高，但其保溫及消音效果非常好，在風管外露之場所能得到非常高之穩定性。
- 因雙層管保溫層夾於雙管之間，不會因年久而鬆脫，或遭人破壞而影響其保溫效果，故廣受業界喜好。
- 特殊規格可依客戶需求訂製。
- 高雄小港機場、中央黨部、大陸北京機場、新竹國賓飯店、京華城、新莊體育館與桃園中正國際機場二期航站雙層保溫螺紋管均由本公司供應。


SDD \* ● t-D

型號 \_\_\_\_\_  
 材質（G、S） \_\_\_\_\_  
 保溫材質代號（FC、FG） \_\_\_\_\_  
 板厚（mm）t \_\_\_\_\_  
 內管徑（mm）D \_\_\_\_\_


SDD 雙層管

說明圖


- 玻璃棉加襯玻纖布雙層管

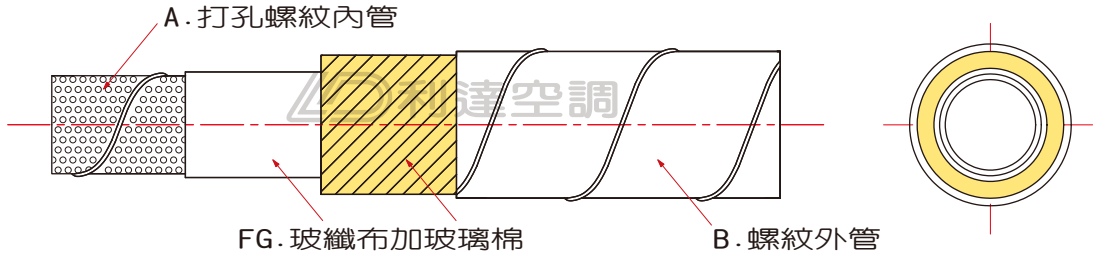

- 碳化玻璃棉雙層管

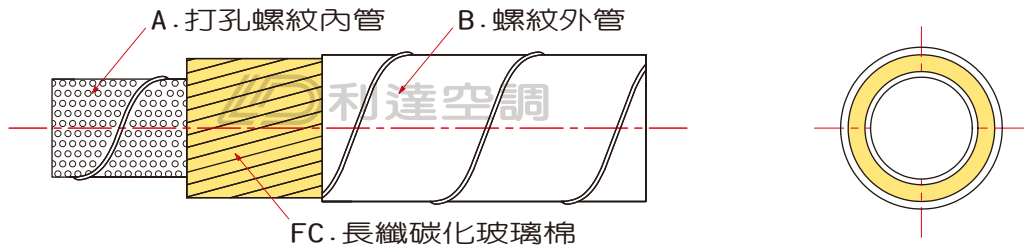

- 雙層管接合部份剖面示意圖

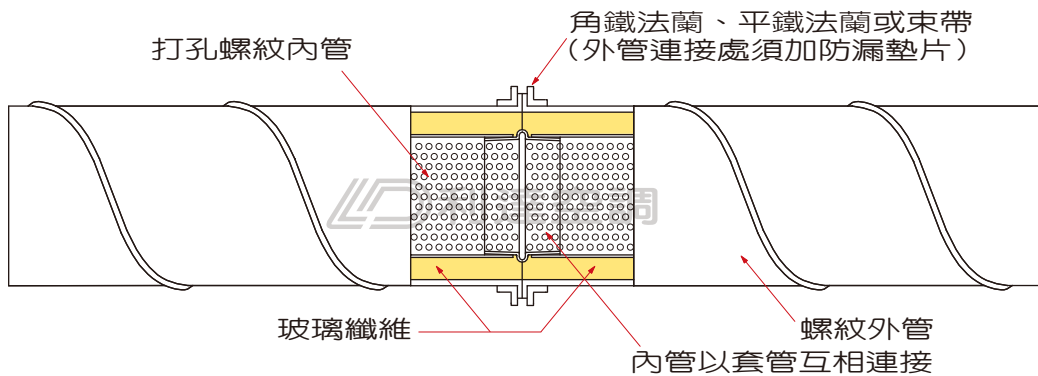

A. 內管：  
以沖孔率35%之網板製成，比照螺紋網管規格。內管銜接須以**內套管固定接合**，否則兩支內管會有落差，將產生風阻或造成玻璃棉外露而產生公害。

B. 外管：  
比照一般螺紋管規格，採用束帶或法蘭等外接合法。

C. 保溫材：  
32k長纖碳化玻璃棉為最佳，亦可由客戶指定。

- 雙層管內管徑之規格，比照一般螺紋管之規格。
- 雙層管玻璃棉種類及厚度依設計或由客戶指定製作。
- 雙層管系列所需之各種管件，本公司以優良的品質供應客戶，提供最佳的服務。