EM 45 點焊模製彎頭

產品圖

● 內插式　● 法蘭式

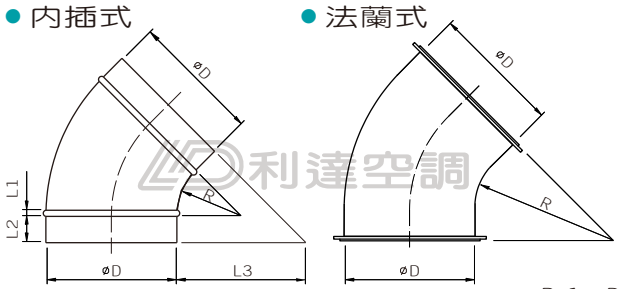

R=1×D

口徑 mm	包外口徑 mm φD	厚度 mm t	內插式 內徑 mm R	法蘭式 內徑 mm R	L1 mm	L2 mm	L3 mm
75	74	0.6	87	160	8	40	184
100	99	0.6	47	120	8	40	144
125	124	0.6	42	115	8	40	139
150	149	0.6	72	145	8	40	169
200	199	0.6	100	172	8	40	196

EM 90 點焊模製彎頭

產品圖

● 內插式　● 法蘭式

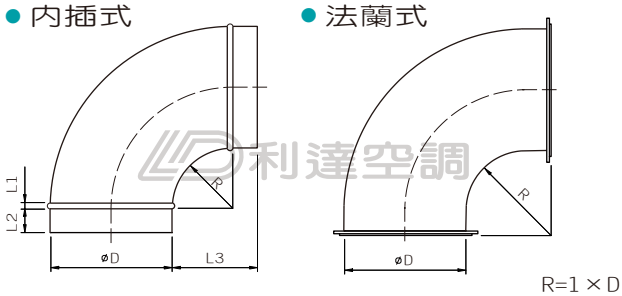

R=1×D

口徑 mm	包外口徑 mm φD	厚度 mm t	內插式 內徑 mm R	法蘭式 內徑 mm R	L1 mm	L2 mm	L3 mm
75	74	0.6	53	83	8	40	93
100	99	0.6	49	79	8	40	89
125	124	0.6	61	91	8	40	101
150	149	0.6	71	101	8	40	111
200	199	0.6	94	124	8	40	134

產品說明

- 材質可選用鍍鋅鋼板(G)或不鏽鋼板(S)。
- 模具沖壓為兩個半圓形彎頭，再點焊而成。
- 適合用於一般空調風管。
- 口徑由75mm至200mm。
- 彎頭的接法有內插式和對接式(法蘭或束帶接合)兩種，訂貨時請指定，沒有指定一律採內插式交貨。
- 內插式可加氣密膠墊。

EM45/90 * 06-D

型號
材質（G、S）
板厚（mm）t
口徑（mm）D