

EC 封板

產品圖



規格表


管徑 mm φD	厚度 mm t	外徑 mm K	孔心距 mm E	孔數 個	孔徑 mm	補強 方式		
100	1.0	153	132	6	8.5 φ	不須 補強		
150		203	182	8				
200		253	232	10				
250		303	282	12				
300	1.2	353	332	14	9.2 φ			
350		403	382	16				
400	1.5	467	440	16			9.2 φ	
450		517	490	16				
500		567	540	16				
550		617	590	20				
600		667	640	20				
650		717	690	20				
700	1.0 + 角鐵 法蘭	779	744	24				10.5 φ
750		829	794	24				
800		879	844	24				
850		929	894	28				
900	1.2 + 角鐵 法蘭	979	944	28		10.5 φ		
950		1029	994	28				
1000		1079	1044	32				
1050		1129	1094	32				
1100		1179	1144	32				
1150		1229	1194	36				
1200		1303	1255	36				
1250		1353	1305	36				
1300	1403	1355	40	方式1				
1400	1503	1455	44					
1500	1603	1555	44					
1600	2.0 + 角鐵 法蘭	1703	1655		48		方式2	
1700		1803	1755	52				
1800		1903	1855	52				

產品說明

- 材質可選用鍍鋅鋼板(G)或不鏽鋼板(S)。
- 以電腦切割製作，口徑準確。
- 適合用於一般空調風管。
- 規格外厚度及口徑均可依客戶需求訂製。

型號 _____ EC * t - D
 材質 (G、S) _____
 板厚 (mm) t _____
 口徑 (mm) D _____

尺寸圖

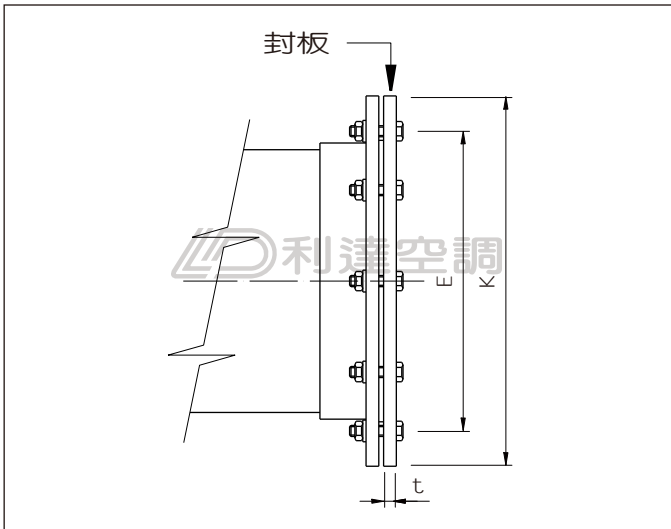

附註：1. 超大口徑可採用傘型封板，抗壓性高，請參照型錄第39頁。
 2. 口徑 600mm以上加焊角鐵法蘭強度較佳。

補強方式：

