


UB 束帶 (中央標準局專利第46110號)

產品圖



規格表

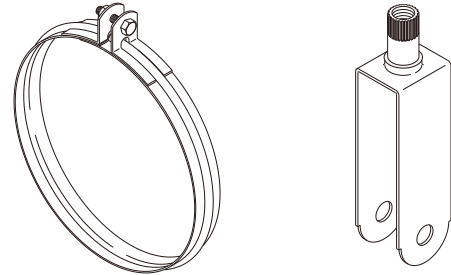


● 束帶

● 吊套

產品說明

- 材質可選用鍍鋅鋼板(G)或不鏽鋼板(S)。
- 管徑由100mm至1200mm，配合圓管使用。
 1. 管與管或管與配件接合。
 2. 束帶搭配吊套，吊桿當吊架使用。
 3. 使用在接合處搭配吊套，接合吊裝一次完成，簡單實用、按裝快速及成本低。
- 吊套之U型吊板內緣所預留約10cm之空間，方便風管吊裝完成後之高低調整。
- 可加防震墊片。
- 產品已經由檢試單位測試抗拉荷重（請參照型錄第42頁），可安心使用。
- 氣密性佳，適用於口徑100mm至500mm較小口徑圓管使用。

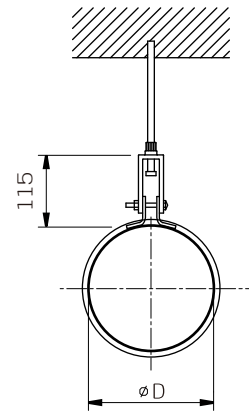

單位：mm

管徑 mm φ D	板厚 mm t	管徑 mm φ D	板厚 mm t
100	0.6	500	0.8
125			
150			
175			
200			
225			
250			
275			
300			
325			
350			
375			
400			
425	0.8	1050	
450			
475			
		1100	
		1150	
		1200	

型號 _____ UB * t - D
 材質 (G、S) _____
 板厚 (mm) t _____
 口徑 (mm) D _____