


風管相關配件

FP 防火片



- 材質：特殊金屬製成。
- 規格：分為 25 mm × 15 mm、45 mm × 22 mm 兩種。
- 特性：熔解溫度有 72 °C、141 °C、280 °C 可供選擇。
- 用途：加裝在防火開關上介繫於開關與彈簧間，正常狀態保持全開，當火災發生時，溫度達溶解溫度即熔化，開關自動關閉，斷絕火苗隨風管中的氣流蔓延。

CL 萬向吊架

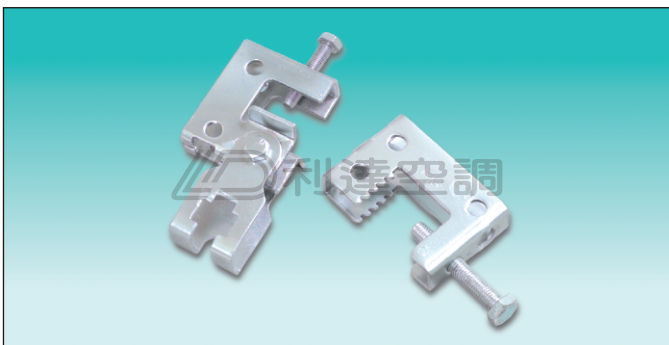

- 材質：電鍍。
- 規格：分為上部或全套使用。
- 用途：鐵骨架、鋼樑之吊扣，可吊裝風管、水管、風機等。

CLSS 鐵質虎口夾



- 材質：鐵質 SS41。
- 特性：抗拉荷重可達 5000 kgf。
- 用途：鐵骨架、鋼樑之吊扣，可用於吊裝風管、水管與風機等。

CLSC 合金鋼虎口夾



- 材質：合金鋼 SCM440。
- 特性：抗拉荷重可達 4000 kgf。
- 用途：鐵骨架、鋼樑之吊扣，可用於吊裝風管、水管與風機等。