


ERCDA 方形擴散出風口

產品圖

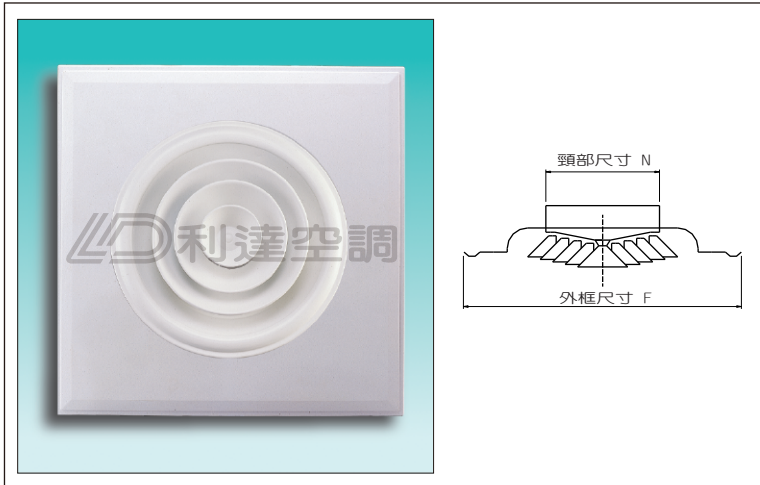

產品說明

- ERCDA型氣流呈360°呈放射狀吹出，風量散佈均勻，具有通風及擴散冷熱風的功能，適用於天花板由上往下。
- 圓型風口構造，外框與內徑可分開，安裝迅速，掛鉤二個卡筍可調整吹向角度。
- 外框尺寸2' x 2' 輕鋼架天花板規格按裝容易。


型號 _____ **ERCDA * -aaaXbbb-C1**
 材質 (G、A) _____
 尺寸 (mm) _____
 件 _____

規格表

型號	材質	表面處理	頸部尺寸 N	可加件
ERCDA	0.6 mm 鍍鋅鋼板	白色靜電粉體塗裝	φ 150 mm φ 200 mm φ 250 mm φ 300 mm φ 350 mm	C1 圓形風量調節開關
ERCDA	0.8 mm 鋁板沖壓成型			

SCDA 方形平緣擴散出風口

產品圖

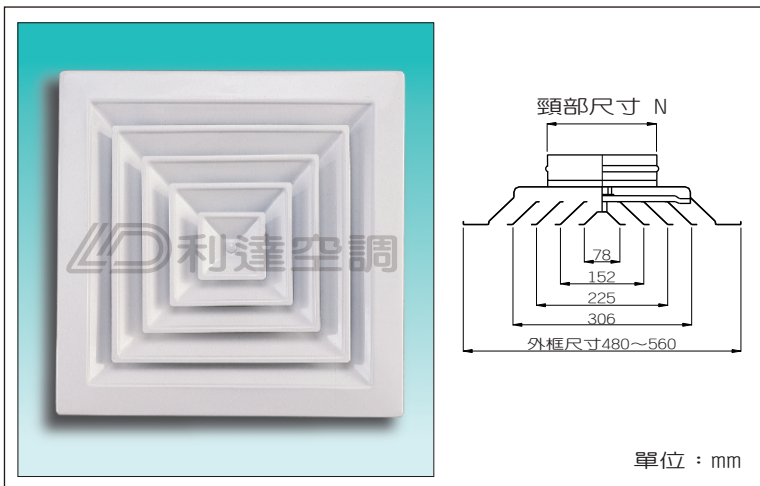

產品說明

- 風口導流層板精心設計防塵角度，引導風的流向，防止污染天花板。
- 氣流吹出呈放射狀向四面延伸，風量散佈均勻。
- 各導流層板採一體沖壓成型，無接縫送風均勻擴散。
- 外框有多種尺寸，配合多變化的建築與設計最適宜。

型號 _____ **SCDA * -aaaXbbb-#**
 材質 (G、A) _____
 尺寸 (mm) _____
 件 (G1或SR) _____

規格表

型號	材質	表面處理	頸部尺寸 N	可加件
SCDA	外框0.8 mm內框0.6 mm 鍍鋅鋼板	靜電粉體塗裝	φ 150 mm φ 200 mm φ 250 mm φ 300 mm φ 350 mm	C1 圓形風量調節開關
SCDA	0.8 mm 鋁板沖壓成型	靜電粉體塗裝、陽極處理		