CVD20S COATING雙葉片機翼歐姆風量開關

產品圖

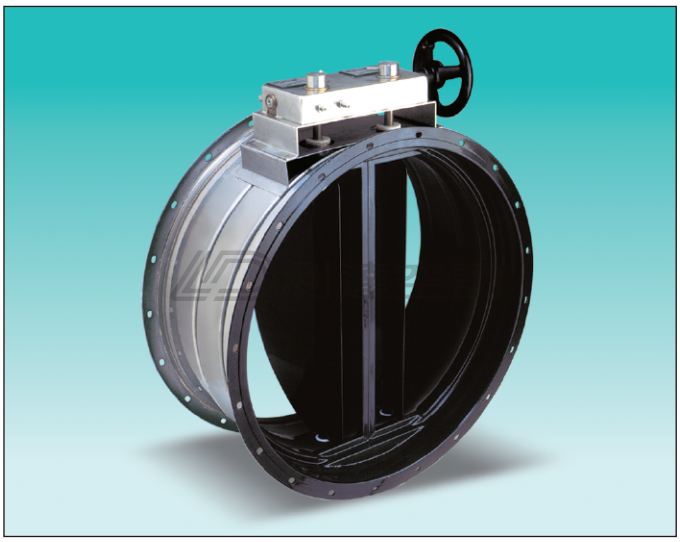

產品說明

- 材質選用#304(S)或#316(SS)不鏽鋼板。
- 雙葉片機翼歐姆風量開關，關閉時當風管系統於高壓或負壓操作狀況下，機翼型葉片中間加厚之結構可增加強度，減少於系統內外壓差所造成的震動與噪音。此外阿姆斯壯環型氣密墊片於機翼片緊閉時，能有效的增加氣密效果，於開啓時，機翼型葉片與氣流平行，機翼形狀可降低風阻，減少壓降。
- 歐姆驅動器由銅與不鋼材料組成，不生，屋內屋外均可使用。採用齒輪控制，可以很準確的調整開與關的角度，使風量的控制穩定，能降低噪音值。獲得中央標準局專利新型第119047號專利。推出後頗受好評，已有許多廠家及半導體廠指定採用。
- 歐姆驅動器分多種規格供客戶選擇。
- 大口徑可依客戶需求訂製，不須做方形風門再轉換成圓形出口。
- 本產品獲得中央標準局專利新型第91215736號專利。
- **本產品經由工研院能資所送風實驗室，根據AMCA 500測試標準通過Class 1。**
- 適合用於高氣密需求之酸鹼性氣體、有機溶劑氣體、毒性氣體以及易燃性氣體之製程排氣系統。
- 塗層膜厚0.25 mm±0.05 mm。

CVD20S＊-aaa
型號
材質（S、SS）
口徑（mm）D

規格表

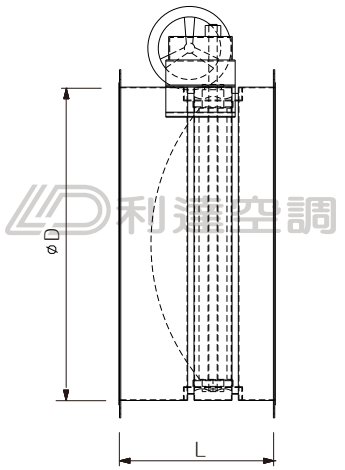

管徑 mm ΦD	外體板厚 mm T	葉片板厚 mm t	葉片固定座厚度 mm	高度 mm L	連接方式
400	1.2	1.2X2片	2.0	300	角鐵法蘭
450					
500					
550					
600					
650					
700					
750					
800					
850					
900					
950					
1000	1.5	1.5X2片			
1050					
1100					
1150					
1200					
1250					
1300					
1350					
1400					
1500					
1600	2.0	2.0X2片			
1700					
1800					
1900					
2000					

附註：(1) 特殊規格可訂製。