

SD 165L 中空樓板管

產品圖




產品說明

- 材質可選用鍍鋅鋼板(G)。
- 管徑由300 mm至1500 mm。
- 浪型平頂紋加強型,強度超強,強度是所有型號螺紋管之最。
- ●適用中空樓板管,橋面中空成形管,下水 道管工程等。
- 另有封尾、連接管、拖架等附件,方便客 戶施工使用。
- 管長度6M以內,配合設計由客戶指定。

		SD165L * -t-[
型號			ТТ			
材質	(G) —					
板厚	(mm) t		_			
□徑	(mm)D					

尺寸圖

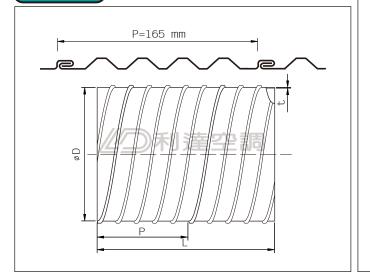

規格表

1	管徑 mm		厚度 t(mm)		
	ΦD	0.5	0.6	0.8	1.0
	300	•			
	325				
	350				
	375	•			
	400	•	0		
	425	•	0		
	450	•	0		
	475	•	0		
	500	•	0	0	
	550		•	0	
	600		•	0	
	650		•	0	
	700		•	0	
	750		•	0	
	800		•	0	
	850			•	
	900			•	
	950			•	0
1	000			•	0
1	100			•	0
1	200			•	0
1	300				•
1	400				•
1	500				•

附註: ● 為建議厚度,規格以外尺寸亦可 訂做。



SD 165L 中空樓板管





● 北二高 302 標高架橋施工現場(中空樓板管由本公司供應)