


CEST 90 COATING 90度氬焊蝦節彎頭

產品圖



規格表




管徑 mm ϕD	厚度 mm t	中心徑 mm R	片數	連接方式						
100~350	請採用模型彎頭，請參閱型錄第12頁。									
400	1.0	R=D	5	角鐵法蘭						
450										
500										
550										
600										
650	1.2				R=D	5	角鐵法蘭			
700										
750										
800										
850										
900	1.5							R=D	5	角鐵法蘭
950										
1000										
1050										
1100										
1150	2.0	R=D	5	角鐵法蘭						
1200										
1250										
1300										
1350										
1400	2.5				R=D	7	角鐵法蘭			
1450										
1500										
1600										
1700										
1800	2.5					R=D		9	角鐵法蘭	
1900										
2000										
2100										
2200										
2300	2.5	R=D	11	角鐵法蘭						
2400										
2500										
2600										

產品說明

- 材質選用#304(S)或#316(SS)不鏽鋼板。
- 材料先以雷射切割出原形，再以人工組合，採氬焊方式製作。
- 彎頭的口徑及角度準確，外型美觀，氣密性100%。
- 適合用於高氣密需求之酸鹼性氣體、有機溶劑氣體、毒性氣體以及易燃性氣體之製程排氣系統。
- 塗層膜厚0.25 mm ± 0.05 mm。
- 特殊規格可依客戶需求訂製。

型號 _____ CEST90 * aa-bbb
 材質 (S、SS) _____
 厚度 (mm) t _____
 口徑 (mm) D _____

全壓損失圖

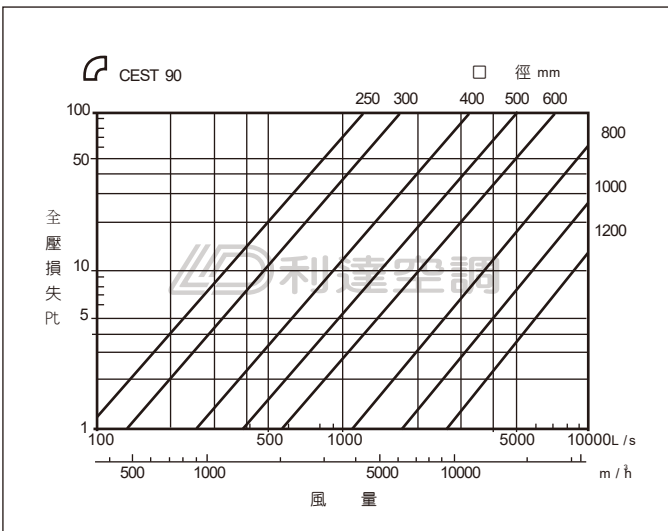

附註：(1) 厚度僅供參考，實際需依業主需求或詳加計算。