

CTH COATING測試管

產品圖



規格表


管徑 mm ΦD	厚度 mm t	L mm	測試孔數	連接方式
100	1.0	180	1	平鐵法蘭
150				
200				
250				
300				
350				
400				
450				
500				
550				
600	1.2	以施工圖或由客戶指定	以施工圖或由客戶指定	角鐵法蘭
650				
700				
750				
800				
850				
900				
950				
1000				
1100				
1200	2.0	以施工圖或由客戶指定	以施工圖或由客戶指定	角鐵法蘭
1300				
1400				
1500				
1600				
1700				
1800				
1900				
2000				
2100				
2200				
2300				
2400				
2500				
2600				

產品說明

- 材質選用#304(S)或#316(SS)不鏽鋼板。
- 測試管焊有不鏽鋼螺牙，拴上鐵氟龍螺帽防止洩漏，量測時，僅需打開螺帽，以便插入測試儀器。
- 測試孔可置於同一軸線上，單孔、雙孔或多孔。
- 測試孔亦可設於同一圓周上，單孔、雙孔或多孔。
- 適合用於高氣密需求之酸鹼性氣體、有機溶劑氣體、毒性氣體以及易燃性氣體之製程排氣系統。
- 塗層膜厚0.25 mm ± 0.05 mm。

型號 _____ CTH* -aaa
 材質 (S、SS) _____
 口徑 (mm)D _____

剖面圖

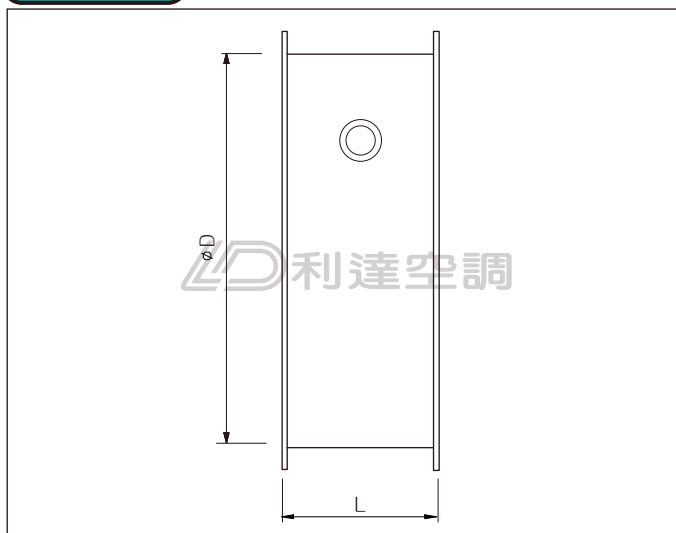

- 附註：
- (1) 厚度僅供參考，實際需依業主需求或詳加計算。
 - (2) 測試孔按裝位置應設定風管控制開關後5-10倍管徑間，以避免開關後之渦流現象影響量測結果。
 - (3) 測試孔的數目與大小口徑和排列方式由客戶指定。