


LS 消音管

產品圖



尺寸圖

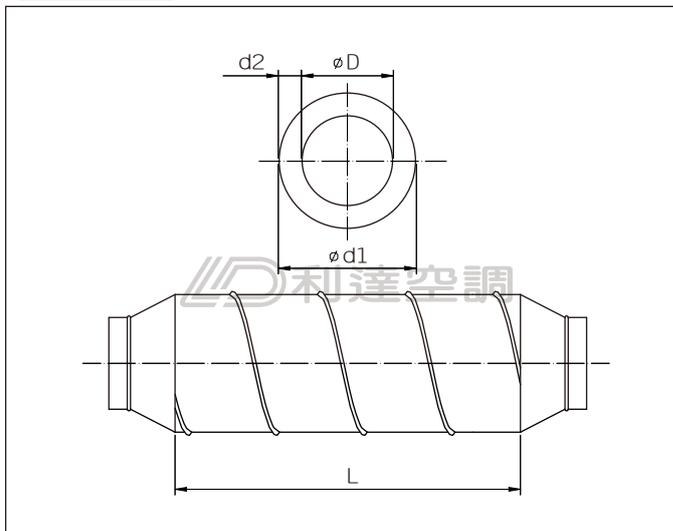

產品說明

- 材質可選用鍍鋅鋼板 (G)、不鏽鋼板 (S)、烤漆鋼板 (C)。
- 保溫材採 32 K 長纖碳化玻璃棉或玻璃棉外貼玻璃布。(同雙層管，請參照型錄第 17 頁。)
- 內管以沖孔率 35% 螺紋網管，外管採一般螺紋管，兩端雙層轉為單層，以便和風管結合。
- 消音管的長度和保溫材的厚度與消音效果成正比，由設計師或客戶指定製作。
- 適合用於一般送、排氣管，辦公大樓、視聽場所……等須降低噪音之場所使用。

LS * t - D - d1

型號 _____
 材質 (G、S、C) _____
 板厚 (mm) t _____
 口徑 (mm) D _____
 管徑 (mm) d1 _____

