


ULF 角鐵法蘭

產品圖



規格表

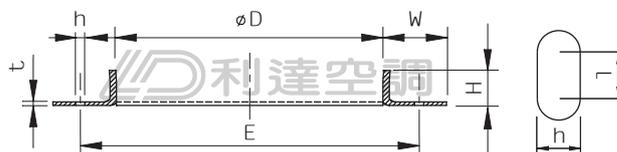

管徑 øD (mm)	寬度 W (mm)	高度 H (mm)	厚度 t (mm)	孔心距 E (mm)	孔數 個	孔徑×長度 h×l mm
300	32	20	3.0	340	10	9.2 φ × 13.2
350				390	12	
400				440	16	
450				490	16	
500				540	16	
550				590	20	
600				640	20	
650				690	20	
700	38	25	3.0	744	24	10.5 φ × 13.5
750				794	24	
800				844	24	
850				894	28	
900				944	28	
950				994	28	
1000				1044	32	
1100				1144	32	
1200	50	28	3.0	1244	36	14 φ × 19
1300				1344	40	
1400				1455	44	
1500				1555	44	
1600				1655	48	
1700				1755	52	
1800				1855	52	
1900				1955	56	
2000	65	31	5.0	2055	60	14 φ × 19
2100				2170	64	
2200				2270	64	
2300				2370	68	
2400				2470	68	
2500				2570	72	
2600				2670	72	
2700				2770	76	
2800				2870	80	
2900				2970	84	
3000				3070	88	

產品說明

- 材質可選用鍍鋅 (G) 或不鏽鋼 (S)。
- 本公司研發以鋼帶成型製作角鐵法蘭，獲中央標準局 15 年發明專利第 65020 號。
- 適合用於圓形管路的連接。
- 一體成型，整體美觀。
- 圓管使用角鐵法鐵組裝為最正統的連接方式，氣密、牢固並且施工容易，配合防漏襯條可達最氣密之效果。
- 特殊規格可訂製。

型號 \_\_\_\_\_ ULF \* t-D  
 材質 (G、S) \_\_\_\_\_  
 板厚 (mm) t \_\_\_\_\_  
 口徑 (mm) D \_\_\_\_\_